




### МОБИЛЬНЫЕ (ПЕРЕДВИЖНЫЕ) серии СДМ™

- Распределенная нагрузка на полку стеллажа до 60кг.
- Максимальная нагрузка на секцию стеллажа до 500кг.
- Устанавливаются на рельсы и передвигаются по ним при помощи штурвала механического привода.
- Мобильные секции называются СДМ-26-...СДМ-67, где первая цифра - это кол-во секций , вторая - кол-во ярусов.
- Стационарные секции называются СДС-26-...СДС-67, где первая цифра - это кол-во секций , вторая - кол-во ярусов.
- Изготавливаются от 2 до 6 секций и высотой от пола 2290мм (6 ярусов) и 2625мм (7 ярусов).
- Полки регулируются по высоте с шагом 25мм.
- Можно установить разделители полок, антипрокидывающие устройства, полки, ограничители, карманы для реестров и двери на секцию стеллажа (только на 6 ярусов хранения).
- На рельсы можно установить направляющие для въезда-выезда или фальшпол.
- Порошковое покрытие. Цвет светло-серый (RAL 7038).
- Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

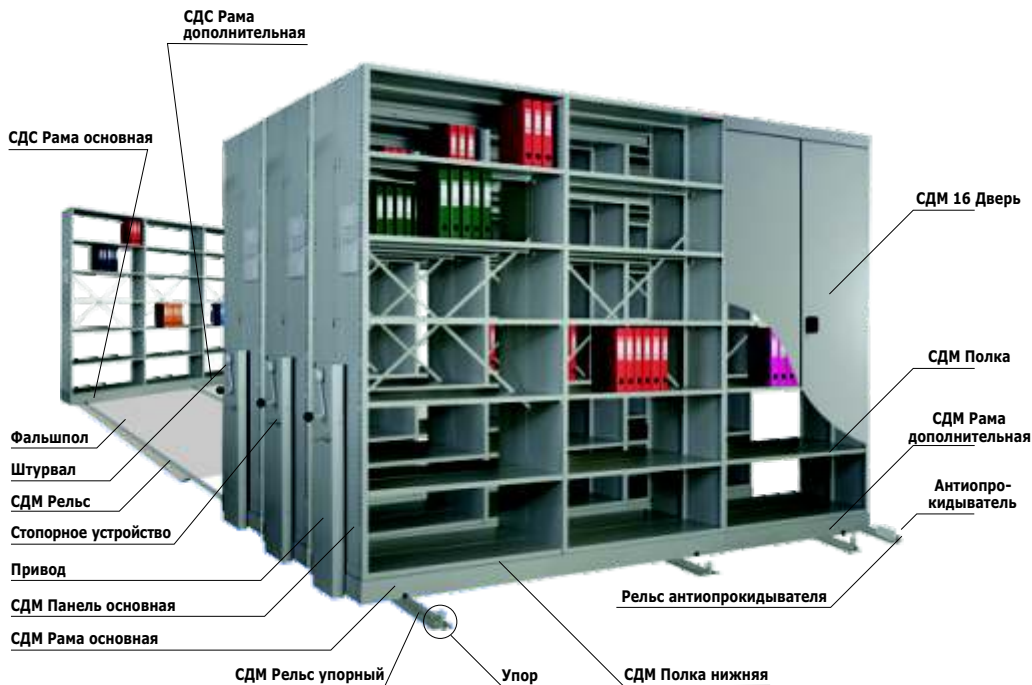

Стеллаж мобильный серии "СДМ"

Наименование	Габаритные размеры ВхШхД, мм	Вес, кг
СДМ-26 Стеллаж мобильный	2290x610x2073	166
СДМ-36 Стеллаж мобильный	2290x610x3076	234
СДМ-46 Стеллаж мобильный	2290x610x4079	301
СДМ-56 Стеллаж мобильный	2290x610x5082	369
СДМ-66 Стеллаж мобильный	2290x610x6085	437
СДМ-27 Стеллаж стационарный	2625x610x2073	182
СДМ-37 Стеллаж стационарный	2625x610x3076	257
СДМ-47 Стеллаж стационарный	2625x610x4079	332
СДМ-57 Стеллаж стационарный	2625x610x5082	407
СДМ-67 Стеллаж стационарный	2625x610x6085	482
СДМ-2 Фальшпол (1п/м)	16x1000x1526	19
СДМ-3 Фальшпол (1п/м)	16x1000x2439	22
СДМ-4 Фальшпол (1п/м)	16x1000x3352	24
СДМ-5 Фальшпол (1п/м)	16x1000x4265	36
СДМ-6 Фальшпол (1п/м)	16x1000x5178	43
СДМ Полка	27x300x1000	2,7
СДМ Разделитель полок	28x300x304	1,0
СДМ Ограничитель	30x33x1002	0,3

Наименование	Габаритные размеры ВхШхД, мм	Вес, кг
СДС-26 Стеллаж стационарный	2290x308x2016	74
СДС-36 Стеллаж стационарный	2290x308x3019	107
СДС-46 Стеллаж стационарный	2290x308x4022	141
СДС-56 Стеллаж стационарный	2290x308x5025	174
СДС-66 Стеллаж стационарный	2290x308x6028	208
СДС-27 Стеллаж стационарный	2625x308x2016	82
СДС-37 Стеллаж стационарный	2625x308x3019	119
СДС-47 Стеллаж стационарный	2625x308x4022	156
СДС-57 Стеллаж стационарный	2625x308x5025	193
СДС-67 Стеллаж стационарный	2625x308x6028	231
СДМ Рельс (2п/м)	27x80x2000	7,5
СДМ Рельс упорный (1п/м)	62x80x1000	3,9
СДМ Направляющая для въезда 1000*	22x94x1000	1,4
СДМ Рельс антипрокидывателя (1п/м)	27x80x1000	2,2
СДМ Антипрокидыватель	125x30x250	0,6
СДМ-16 Двери	-	19
СДМ Корнан для Реестра ф-А4	-	0,1


\* Если устанавливается на рельсы только направляющие для въезда (без фальшпола), необходимо направляющие установить с двух сторон рельса.  
На стеллажах СДМ длина указана с учетом привода. Высота стеллажей указана от пола.



МОБИЛЬНЫЕ (ПЕРЕДВИЖНЫЕ) серии "СТ-012"

Ди Ком

- Распределенная нагрузка на полку стеллажа – до 60кг.
- Максимальная нагрузка на секцию стеллажа – до 500кг.
- Устанавливаются на рельсы и передвигаются по ним с помощью штурвала механического привода.
- Рамы мобильных называются СДМ-2-...СДМ-6 Рама (СТ-012), где цифра - это кол-во секций стеллажа СТ-012.
- Рамы стационарные называются СДС-2-...СДС-6 Рама (СТ-012), где цифра - это кол-во секций стеллажа СТ-012.
- Рамы изготавливаются от двух до шести секций.
- Можно установить стеллажи СТ-012 высотой 1800мм, 2000мм, 2200мм и 2500мм с необходимым кол-вом ярусов.
- Дополнительно можно установить антипрокидывающее устройство, ограничители и разделители полок.
- На рельсы можно установить направляющие для въезда-выезда или фальшпол.
- Порошковое покрытие. Цвет светло-серый (RAL 7038).
- Гарантия производителя - 1 год со момента продажи.

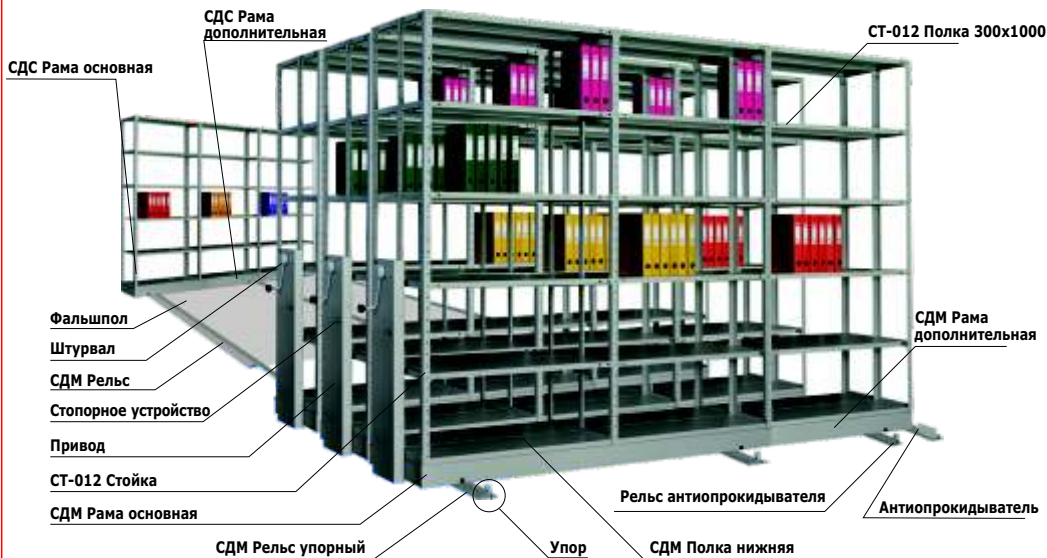

Стеллажи мобильные серии "СТ-012"



Разделитель



Штурвал



СТ-012 Полка 300x1000

Наименование	Габаритные размеры ВхШхД, мм	Вес, кг
СДМ-2 Рама (СТ-012)	140x610x2073	66
СДМ-3 Рама (СТ-012)	140x610x3076	90
СДМ-4 Рама (СТ-012)	140x610x4079	113
СДМ-5 Рама (СТ-012)	140x610x5082	136
СДМ-6 Рама (СТ-012)	140x610x6085	160
СТ-012 Стойка 1800У	1800x35x35	1,9
СТ-012 Стойка 2000У	2000x35x35	2,1
СТ-012 Стойка 2200У	2200x35x35	2,3
СТ-012 Стойка 2500У	2500x35x35	2,6
СДМ-2 Фальшпол (1п/м)	16x1000x1526	14
СДМ-3 Фальшпол (1п/м)	16x1000x2439	22
СДМ-4 Фальшпол (1п/м)	16x1000x3352	29
СДМ-5 Фальшпол (1п/м)	16x1000x4265	36
СДМ-6 Фальшпол (1п/м)	16x1000x5178	43
СТ-012 Полка 300x1000	30x300x1000	2,9

Наименование	Габаритные размеры ВхШхД, мм	Вес, кг
СДС-2 Рама (СТ-012)	140x308x2016	23
СДС-3 Рама (СТ-012)	140x308x3019	34
СДС-4 Рама (СТ-012)	140x308x4022	45
СДС-5 Рама (СТ-012)	140x308x5025	56
СДС-6 Рама (СТ-012)	140x308x6028	67
СТ-012 Ограничитель 600	30x7x595	0,3
СТ-012 Ограничитель 1000	30x3x996	0,4
Разделитель полок 300	28x80x304	1,0
СДМ Рельс 2000	27x80x2000	7,5
СДМ Рельс упорный	62x80x1000	3,9
СДМ Направляющая для въезда 1000*	22x94x1000	1,4
СДМ Рельс антипрокидывателя (1п/м)	27x80x1000	2,2
СДМ Антипрокидыватель	125x30x250	0,6
СДМ Уголок для фальшпола 913	18x18x913	0,3
СДМ Уголок для фальшпола 1526	18x18x1526	0,5

\*если устанавливается на рельсы только направляющие для въезда (без фальшпола), необходимо направляющие установить с двух сторон рельса.  
На СДМ-Рама длина с учетом привода. Высота рам указана от пола.