

ПРАЙС-ЛИСТ СТЕЛЛАЖ СТ-051

Мах нагрузка на ярус хранения – 750 кг
Мах нагрузка на секцию стеллажа – 4500 кг

- Стеллаж металлический.
- Стеллаж продается элементами и имеет возможность моделирования по высоте, глубине, длине и по количеству ярусов хранения. К раме стеллажа можно присоединить ярусы хранения следующего стеллажа. При установке стеллажей в линию нагрузочные характеристики сохраняются.
- Стеллаж изготавливается высотой согласно таблице. Допускается устанавливать в один ряд стеллажи высотой до 3000 мм включительно (глубина 650 мм, 850 мм) и до 4000 мм (глубина 1050 мм). Стеллажи с большими высотами устанавливаются только в два ряда с использованием Соединителей спаренных рядов (высота 1800÷3500 мм - 2 соединителя, 3600÷6000 мм – 3 соединителя). Глубина стеллажа – 650 мм, 850 мм и 1050 мм. Длина стеллажа определяется длиной яруса хранения (1200 мм, 1500 мм, 1800 мм и 2100 мм). Допустимое минимальное количество ярусов хранения – не менее трех. Стеллаж имеет возможность регулирования ярусов хранения по высоте с шагом 50 мм. Ярус хранения включает в себя две Балки, крепеж для балок, Полки и Стяжки балок (1500 мм – 1 шт., 1800 мм и 2100 мм – 2 шт.)
- Рама стеллажа имеет разборную конструкцию и состоит из отдельных элементов. Все элементы рамы изготовлены из оцинкованного металла. Закрепление рам стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным.
- Балки стеллажа СТ-051 крепятся к рамам с помощью зацепов и фиксируются винтами-саморезами. На балки устанавливаются Полки. Балки окрашены порошковой краской серого цвета RAL 7038. Полка 300x600, 300x800 и 300x1000 изготавливается в двух вариантах: оцинкованная и окрашенная порошковой краской серого цвета RAL 7038.
- Полы в складских помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов (СНиП 2.03.13-88 «Полы» и Рекомендациям по проектированию полов (в развитии СНиП 2.03.13-88 «Полы» МДС 31-1,98 (АО ЦНИИпромзданий).
- Стеллажи сертифицированы. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.

Схема вариантов установки стеллажа СТ-051

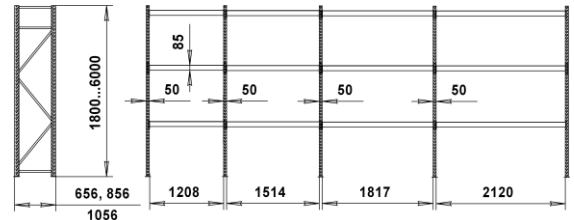
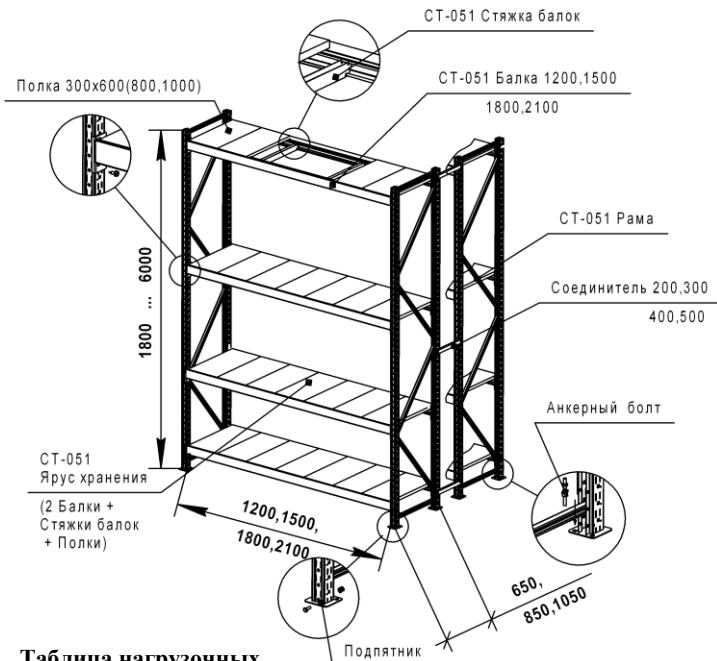


Таблица нагрузочных характеристик на СТ-051 Рама

Расстояние по вертикали между ярусами хранения, мм	Максимальная нагрузка на секцию стеллажа, кг
до 750 мм	4500
750мм – 1000 мм	3600
1050мм – 1250 мм	2200
1300мм – 2000 мм	1000

Таблица нагрузочных характеристик на СТ-051 Ярус хранения

Длина яруса хранения, мм	Максимальная нагрузка на ярус хранения**, кг.
1200	600
1500	750
1800	750
2100	700

** Нагрузки на ярус указаны с учетом обязательной установки Стяжки балок. На ярус хранения длиной 1200 мм Стяжки балок не устанавливаются.

Все цены с НДС. Существует система скидок. Оказываются услуги по замерам и составлению планировок на стеллажи, а так же услуги по доставке, такелажные услуги и услуги по сборке.

Цены действительны с 04 июня 2018 г.

Рама* высота, мм	глубина 650 мм		глубина 850 мм		глубина 1050 мм	
	Вес Брутто, кг	Цена, руб.	Вес Брутто, кг	Цена, руб.	Вес Брутто, кг	Цена, руб.
1800	10,1	1 750	10,9	1 895	11,8	2 010
2000	10,7	1 860	11,6	2 005	12,5	2 115
2200	12,2	2 095	13,2	2 255	14,2	2 385
2500	13,3	2 260	14,2	2 420	15,3	2 555
2700	13,9	2 370	14,9	2 530	15,9	2 665
3000	15,8	2 655	16,9	2 835	18,1	2 985
3500	17,7	2 975	18,8	3 140	20	3 285
4000	20	3 330	21,3	3 525	22,6	3 695
4500	22,5	3 730	24	3 945	25,4	4 135
5000	25,1	4 125	26,6	4 360	28,2	4 570
5500	27,6	4 525	29,3	4 775	31	5 005
6000	29,5	4 845	31,2	5 075	32,9	5 300

*Возможно изготовление рам высотой от 1800 мм до 6000 мм с шагом 100 мм при сумме заказа от 100 тыс. рублей.

СТ-051 Ярусы хранения (Глубина/ Длина, мм)	Вес Брутто, кг	Цена, руб.
СТ-051 Ярус хранения 650/ 1200 Полки окраш / цинк	12,8	2 735/2 615
СТ-051 Ярус хранения 650/ 1500 Полки окраш./ цинк	16,3	3 495/3 345
СТ-051 Ярус хранения 650/ 1800 Полки окраш./ цинк	19,4	4 255/4 075
СТ-051 Ярус хранения 650/ 2100 Полки окраш./ цинк	22,7	4 890/4 680
СТ-051 Ярус хранения 850/ 1200 Полки окраш./ цинк	14,8	3 015/2 855
СТ-051 Ярус хранения 850/ 1500 Полки окраш./ цинк	19	3 865/3 665
СТ-051 Ярус хранения 850/ 1800 Полки окраш./ цинк	22,7	4 715/4 475
СТ-051 Ярус хранения 850/ 2100 Полки окраш./ цинк	26,5	5 420/5 140
СТ-051 Ярус хранения 1050/ 1200 Полки окраш./ цинк	17,2	3 475/3 235
СТ-051 Ярус хранения 1050/ 1500 Полки окраш./ цинк	22,2	4 475/4 175
СТ-051 Ярус хранения 1050/ 1800 Полки окраш./ цинк	26,7	5 475/5 115
СТ-051 Ярус хранения 1050/ 2100 Полки окраш./ цинк	31,1	6 295/5 875
Соединитель 200 спар. рядов стеллажей (L=200мм)	0,3	190